

UWR 182 水下射灯



24V DC

IP 68

Class III

Ra>80

CE

RoHS

Ik 09

- UWR 182**
- High quality underwater luminaire, , it is suitable for, water attractions, fountains etc;
 - Temperature of water between -20°C~40°C less than 1 meter depth;
 - Built-in overheat sensor system, Automatic Shutdown at 75°C;

- Housing is made of molding shaped hard chromeplated stainless steel SUS 316 L# ;
- 10 mm step tempered glass enclosure;
- Silicone gasket;
- IP 68 PG-11 copper with nickel-coated;
- Power cable Ho7RN-F 2×1.0 mm² (RGB 4×1.0 mm² / RGBW 5×0.75 mm²), L = 3.0 m;
- Options: PWM / 1-10 V / Dali;
2000 k / 3000 k / 6000 k / RGB / RGBW;
Beam angle;

- UWR 182 水下射灯**
- 高品质水下照明灯具，适用于水景，喷泉等水体照明；
 - 产品适用不大于1米水深、-20°C~40°C的水温环境；
 - 产品具有75°C过温保护功能；
-
- 316 L 不锈钢灯体，表面镀铬处理；
 - 10 mm 厚钢化玻璃灯罩；
 - 硅胶密封圈；
 - IP 68 PG-11 电缆锁头，预留 2×1.0 mm² (RGB 4×1.0 mm² / RGBW 5×0.75 mm²) 电缆，长度3米；
 - 可选项包括: PWM / 1-10 V / Dali ;
2000 k / 3000 k / 6000 k / RGB / RGBW ;
光束角；

PWM

1-10 V

Dali

2000 K

3000 K

6000 K

RGB

RGBW

20°


25°

30°

35°

45°

35/45°

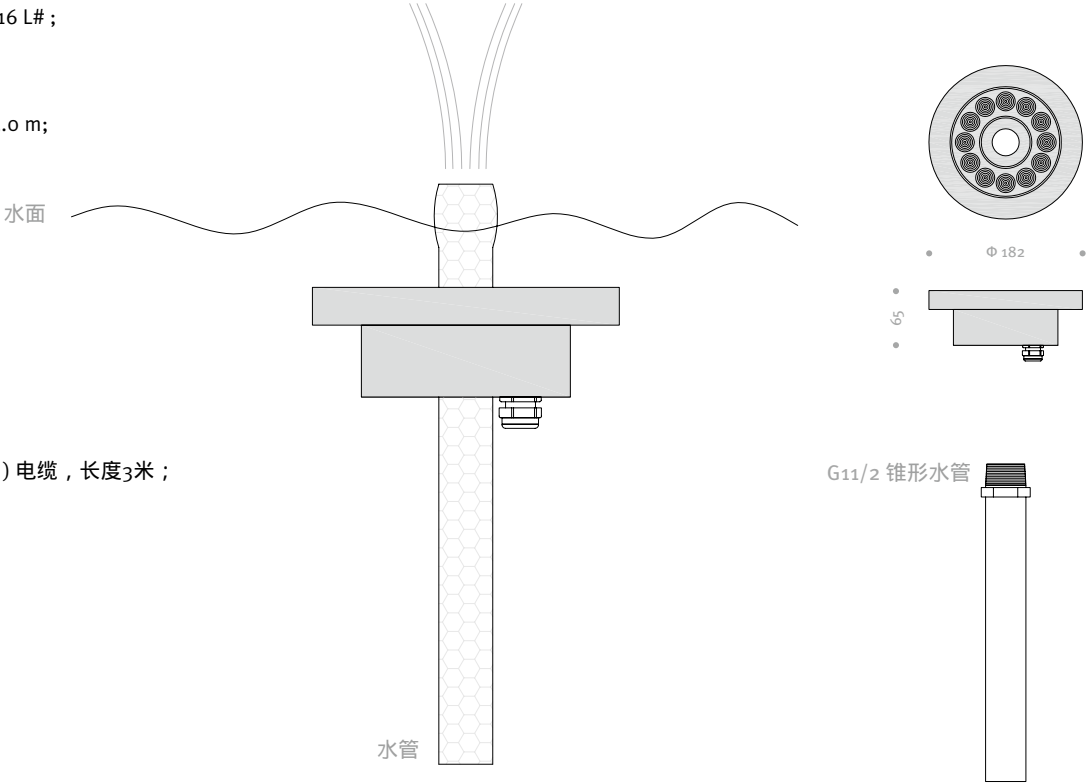

UWR 182 Guide
UWR 182 订货指南

Article No. 产品编号	Product Name 产品名称	Description 描述	Optics 光学系统	LED Lamps LED 光源		
				28.8 W	33.6 W	34.2 W
9 881 04 01	UWR 182	DC 12 V / 24 V 12×2 W 单色 leds 20° 光束角 IP 68 IK 09	LS-20	•	—	—
9 881 04 02		DC 12 V / 24 V 12×2 W 单色 leds 25° 光束角 IP 68 IK 09	LS-25	•	—	—
9 881 04 03		DC 12 V / 24 V 12×2 W 单色 leds 30° 光束角 IP 68 IK 09	LS-30	•	—	—
9 881 04 04		DC 12 V / 24 V 12×2 W 单色 leds 35° 光束角 IP 68 IK 09	LS-35	•	—	—
9 881 04 05		DC 12 V / 24 V 12×2 W 单色 leds 45° 光束角 IP 68 IK 09	LS-45	•	—	—
9 882 04 01		DC 12 V / 24 V 12×2 W RGB 三合一 leds 20° 光束角 IP 68 IK 09	LS-20	—	•	—
9 882 04 02		DC 12 V / 24 V 12×2 W RGB 三合一 leds 30° 光束角 IP 68 IK 09	LS-30	—	•	—
9 883 04 01		DC 12 V / 24 V 12×3 W RGBW 四合一 leds 20° 光束角 IP 68 IK 09	LS-20	—	—	•
9 883 04 02		DC 12 V / 24 V 12×3 W RGBW 四合一 leds 30° 光束角 IP 68 IK 09	LS-30	—	—	•
9 881 04 11		DC 12 V / 24 V 12×2 W 单色 leds 35 / 45° 光束角 IP 68 IK 09	LA-35 / 45	•	—	—



图片来自网络