

UWR 68 水下灯



24V DC

IP 68

Class III

Ra>80

CE

RoHS

Ik 06

- UWR 68**
- High quality underwater luminaire, it is suitable for swimming pools, water attractions, fountains etc;
 - Temperature of water between -20°C ~ 40°C less than 1 meter depth;
 - Built-in overheat sensor system, Automatic Shutdown at 75°C;

- Housing is made of molding shaped hard chromeplated stainless steel SUS 316 L# ;
- 7 mm step tempered glass enclosure;
- Silicone gasket;
- IP68 PG-11 copper with nickel-coated;
- Power cable Ho7RN-F 2 × 1.0 mm² (RGB 4×0.75 mm² / RGBW 5×0.5 mm²), L = 3.0 m;
- Mounting sleeve ABS;
- Options: PWM / 1-10 V / Dali;
2000 k / 3000 k / 6000 k / RGB / RGBW;
beam angle.

- UWR 68 水下灯**
- 高品质水下照明灯具，适用于游泳池、水景，喷泉等水体照明；
 - 产品适用不大于 1 米水深、-20°C ~ 40°C 的水温环境；
 - 产品具有 75°C 过温保护功能；

- 316 L 不锈钢灯体，表面镀铬处理；
- 7 mm 厚钢化玻璃灯罩；
- 硅胶密封圈；
- IP68 PG-11 电缆锁头，预留 2×1.0 mm² (RGB 4×0.75 mm² / RGBW 5×0.5 mm²) 电缆，长度 3 米；
- ABS 预埋件；
- 可选项包括：PWM / 1-10 V / Dali;
2000 k / 3000 k / 6000 k / RGB / RGBW;
光束角。

PWM

1-10 V

Dali

2000 K

3000 K

6000 K

RGB

RGBW

9°

15°



20°

30°

45°

35/45°

60°

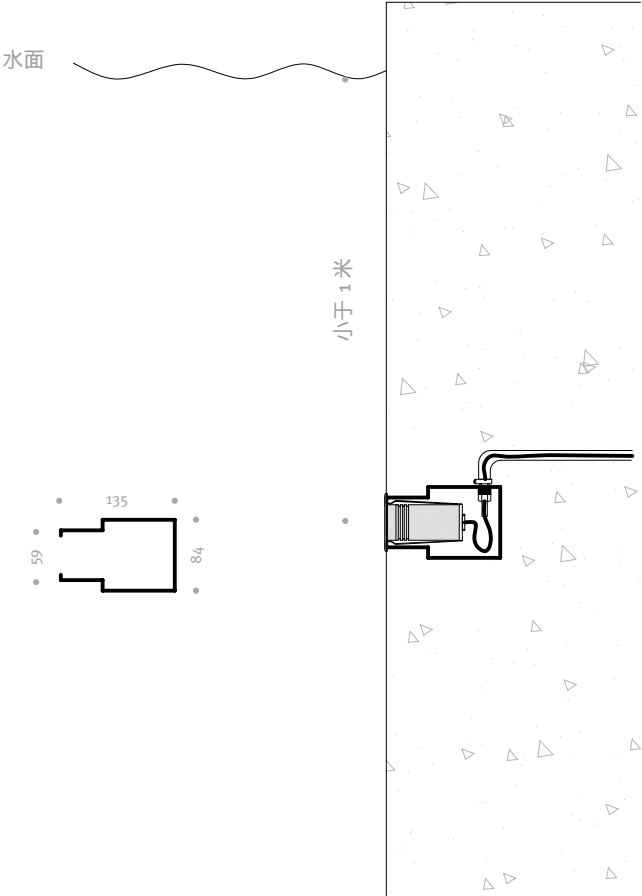

UWR 68 Guide
UWR 68 订货指南

Article No. 产品编号	Product Name 产品名称	Description 描述	Optics 光学系统	LED Lamps LED 光源		
				2.6 W	3 W	4.1 W
9 851 04 01	UWR 68	DC 12 V / 24 V 1×3W 单色 leds 9° 光束角 IP 68 IKo6	LS-9	•	—	—
9 851 04 02		DC 12 V / 24 V 1×3W 单色 leds 15° 光束角 IP 68 IKo6	LS-15	•	—	—
9 851 04 03		DC 12 V / 24 V 1×3W 单色 leds 20° 光束角 IP 68 IKo6	LS-20	•	—	—
9 851 04 04		DC 12 V / 24 V 1×3W 单色 leds 30° 光束角 IP 68 IKo6	LS-30	•	—	—
9 851 04 05		DC 12 V / 24 V 1×3W 单色 leds 45° 光束角 IP 68 IKo6	LS-45	•	—	—
9 851 04 06		DC 12 V / 24 V 1×3W 单色 leds 60° 光束角 IP 68 IKo6	LS-60	•	—	—
9 852 04 01		DC 12 V / 24 V 1×3 W RGB 三合一 leds 20° 光束角 IP 68 IK o6	LS-20	—	—	•
9 852 04 02		DC 12 V / 24 V 1×3 W RGB 三合一 leds 30° 光束角 IP 68 IK o6	LS-30	—	—	•
9 853 04 01		DC 12 V / 24 V 1×3 W RGBW 四合一 leds 20° 光束角 IP 68 IK o6	LS-20	—	•	—
9 853 04 02		DC 12 V / 24 V 1×3 W RGBW 四合一 leds 30° 光束角 IP 68 IK o6	LS-30	—	•	—
9 851 04 11		DC 12 V / 24 V 1×3 W 单色 leds 35 / 45° 光束角 IP 68 IK o6	LA-35 / 45	•	—	—
1 851 04 01	Installation sleeve	ABS预埋件，尺寸 Φ 59mm × 135mm				

Order No.: Article No. + Lamp (Colour Temperature) , Driver and controllers need to be purchased separately
订货方式: 产品编号+光源（色温），驱动电源、控制器等需要另外选购

